

 **REAL-EL**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



**STEREOFONICZNE SŁUCHAWKI**

**GD-850**

## ***Dziękujemy za zakup produkcji REAL-EL***

### **PRAWA AUTORSKIE**

© 2023. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### **ZNAKI TOWAROWE**

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

### **PRZEZNACZENIE**

Bezprzewodowe słuchawki stereo z mikrofonem przeznaczone są do pracy ze zgodnymi z nimi urządzeniami (komputery PC, komputery przenośne, mobilne urządzenia itp.\*) przy użyciu transmisji danych za pomocą protokołu Bluetooth.

### **KOMPLETNOŚĆ**

- Słuchawki stereofoniczne - 1 szt.
- Kabel zasilający USB do micro USB - 1 szt.
- Kabel audio 3,5 mm do 3,5 mm - 1 szt.
- Instrukcja użytkownika - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.


### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Nie używaj słuchawek stereofonicznych podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie należy używać słuchawek stereofonicznych przy dużej głośności przez dłuższy czas powoduje to pogorszenie słuchu.

### **WŁAŚCIWOŚCI**

- Możliwość podłączania kabla Jack 3,5mm
- Zarządzanie utworami i poziomem głośności podczas słuchania muzyki
- Wbudowany mikrofon
- Obsługa połączeń telefonu komórkowego
- Technologia Bluetooth

\* Pod warunkiem, że obsługują one technologię Bluetooth.

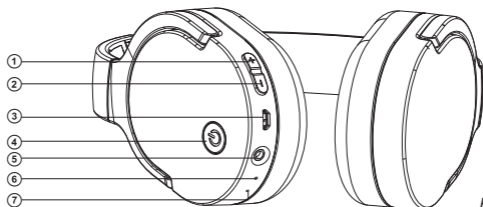

Ryc. 1.

Panel sterowania

## OPIS STEROWANIA

- ① Przycisk zwiększania poziomu głośności / następny utwór
- ② Przycisk zmniejszania poziomu głośności / poprzedni utwór
- ③ Złącze micro-USB do ładowania.
- ④ Przycisk włączania/wyłączania słuchawek; odtwarzanie / pauza; odbieranie połączenia telefonu; przycisk sterowania połączeniem
- ⑤ Złącze kabla audio 3,5 mm
- ⑥ Wskaźnik LED
- ⑦ Mikrofon

## PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA

**Uwaga! Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować baterię. Przed ładowaniem baterii należy upewnić się, że słuchawki są wyłączone.**

### Ładowanie baterii słuchawek

- Podłączyć złącze ③ słuchawek z portem USB komputera PC lub USB-ładowarki za pomocą kabla USB do micro USB (z zestawu). Podczas ładowania dioda led będzie świecić na czerwono.
- Kiedy urządzenie jest w pełni naładowane, wskaźnik będzie świecić na niebiesko.
- Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, sygnał głosowy często powtarza się, a dioda miga na czerwono.

### Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Aby włączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk ④.


### Połączenie słuchawek z urządzeniem

- Do przesyłania sygnału za pomocą Bluetooth należy wcześniej podłączyć (nawiązać połączenie) urządzenie do źródła sygnału (patrz schemat na rys. 2). W tym celu należy włączyć słuchawki, nie zwalniając przycisku ④, poczekać, aż zacznie się poszukiwanie – wskaźnik będzie naprzemiennie migać niebieskim i czerwonym kolorem.
- Na źródle sygnału (telefon, laptop, smartfon, itp.) należy wybrać tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Na ekranie pojawi się nazwa modelu "GD-850", z którym chcesz nawiązać połączenie\*.
- Jeśli połączenie jest udane, to w słuchawkach usłyszysz sygnał dźwiękowy, wskaźnik trybu wyszukiwania na słuchawkach przestoi migać. Jeśli żadne urządzenie nie zostanie podłączone słuchawki wyłączą się automatycznie po 5 minutach. W tym przypadku, aby wykonać połączenie urządzeń, należy ponownie włączyć słuchawki w trybie wyszukiwania\*\*.
- W przypadku wymiany danych z podłączonym urządzeniem przez Bluetooth wskaźnik słuchawek krótkotrwale będzie migać na niebiesko.

\* Dla połączenia przez Bluetooth z niektórymi modelami urządzeń, może zająć potrzeba wprowadzenia kodu "0000".

\*\* Jeśli produkt jest już wpisany na liście urządzeń źródła dźwięku, to ponowna aktywacja trybu wyszukiwania nie jest wymagana. Wybierz nazwę produktu i polecenie "połącz" przy źródle " sygnału.

Jeśli połączenie jest udane, to w słuchawkach usłyszysz sygnał dźwiękowy, wskaźnik trybu wyszukiwania na słuchawkach ustaje ( przestoi migać).

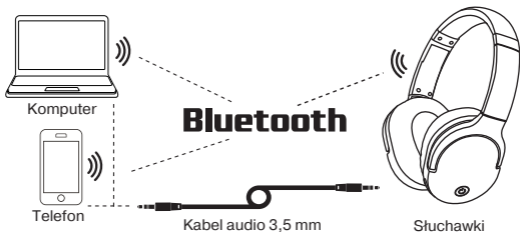

Rys. 2. Schemat podłączenia

### Zarządzanie połączeniami i utworami muzycznymi

W połączeniu z urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth:

- po nawiązaniu połączenia Bluetooth krótkie naciśnięcie na przycisk ④ włączy tryb odtwarzania, a ponowne naciśnięcie przycisku ④ wstrzyma odtwarzanie;
- aby zwiększyć poziom głośności w trybie odtwarzania, naciśnij krótko przycisk ①, aby zmniejszyć poziom głośności, naciśnij krótko przycisk ②;
- aby przejść do następnego utworu, naciśnij i przytrzymaj przycisk ① przez 2 sekundy, aby powrócić do poprzedniego utworu, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk ②.

W połączeniu z telefonem:

- dla tego żeby przyjąć wejściowy dzwonek, naciśnij przycisk ④;
- po zakończeniu rozmowy naciśnij przycisk ④ ponownie;
- żeby odrzucić wejściowy dzwonek, naciśnij i przytrzymaj przycisk ④.

**SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

<b>Właściwości</b>	<b>Znaczenie</b>
Czułość, dB	słuchawki: $110 \pm 3$ mikrofon: $-42 \pm 3$
Zakres częstotliwości, Hz	słuchawki: 20 – 20 000 mikrofon: 100 – 10 000
Opór, Ohm	32
Membrana, mm	Ø 40
Typ złącza	Bluetooth 5.0/ mini-jack Ø 3.5 mm
Obsługiwane profile Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Zasięg, m	do 10
Długość pracy baterii, godzin	do 8
Zasilanie: akumulator litowo-polimerowy, ma · h. USB, B	250 DC5
Czas pracy w trybie oczekiwania, godzin	do 250
Długość ładowania, godzin	do 2,5
Waga, g	175

## Uwagi:

- Specyfikacje podane w tabeli są jedynie orientacyjne i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.
- Wytwory znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszone. Z tego powodu specyfikacje techniczne i kompletność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Models: **GD-850**

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik,  
Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

® **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**