

 **REAL-EL**

INSTRUKCJA OBSŁUGI



**PRZENOŚNY SYSTEM
GŁOŚNIK Z BLUETOOTH**

X-709

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE

© 2022. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

SPIS TREŚCI

1. ZALECENIA DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU	1
2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	1
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	2
4. OPIS TECHNICZNY	2
5. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA	3
6. SPECYFIKACJE TECHNICZNE	4

1. ZALECENIA DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

- Ostrożnie rozpakuj produkt, upewnij się, że w pudełku są wszystkie elementy zgodnie z instrukcją. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli został uszkodzony podczas transportu – należy spisać protokołu szkody, który musi być podpisany przez kuriera; jeśli produkt nie działa, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Prosimy o sprawdzenie kompletności oraz karty gwarancyjnej. Upewnij się, że na karcie gwarancyjnej znajduje się pieczęć sklepu, czytelny podpis lub pieczęć sprzedawcy oraz data sprzedaży, i że numer seryjny na towarze jest prawidłowy z numerem na karcie gwarancyjnej. Pamiętaj, że w przypadku utraty karty gwarancyjnej lub niezgodności numerów tracą Państwo prawo do napraw gwarancyjnych.
- Nie włączaj urządzenia natychmiast po umieszczeniu go w pomieszczeniu, jeśli temperatura na zewnątrz jest ujemna!. Rozpakowany produkt musi być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 4 godziny.
- Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcję oraz przechowywać ją przez cały okres użytkowania.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Głośnik przenośny Bluetooth — 1 szt.

Kabel sygnałowy mini-jack 3,5 mm do mini-jack 3,5 mm — 1 szt.

Kabel zasilający USB do Micro USB — 1 szt.

Instrukcja obsługi — 1 szt.

Karta gwarancyjna — 1 szt.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy rozmontowywać urządzenia i nie dokonywać naprawy samodzielnie. Serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego centrum serwisowego. Lista autoryzowanych centrów serwisowych znajduje się na stronie www.real-el.com
- Należy chronić urządzenie przed wpadnięciem do otworów obcych przedmiotów.
- Należy chronić urządzenie przed wysoką wilgotnością, przedostaniem się wody i kurzu.
- Należy chronić głośnik przed przegrzaniem: nie umieszczaj go w pobliżu urządzeń grzewczych i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie należy używać do wycierania benzyny, alkoholi ani innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić dekorowaną powierzchnię urządzenia. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej szmatki.
- Jeśli urządzenie nie działa, należy skontaktować się ze sklepem, w którym został zakupiony.


Cechy kluczowe

- Podłączenie dwóch głośników do jednego źródła dźwięku naraz
- Bezprzewodowa transmisja sygnału poprzez Bluetooth
- AUX podłączenie do wykorzystania z PC, TV i innymi źródłami dźwięku
- Potężny i wysokiej jakości dźwięk

4. OPIS TECHNICZNY

Panel sterowania:

- ① ON/OFF : Włącznik zasilania
- ② Odtwórz / Pauza (krótkie naciśnięcie w trybie "odtwarzacz");
- TWS: Podłączenie dwóch głośników do jednego źródła dźwięku naraz (w trybie Bluetooth)
- ③ M: Przełączanie trybu pracy: Bluetooth/USB/Micro SD/AUX
- ④ Poprzedniej utwór (krótkie naciśnięcie w trybie "odtwarzacz");
- V- : Zmniejszania głośności (długie naciśnięcie)
- ⑤ Następnego utworu (krótkie naciśnięcie);
- V+ : Zwiększania głośności (długie naciśnięcie)
- ⑥ USB: Złącze USB-flash
- ⑦ Złącze SD
- ⑧ Wskaźnik
- ⑨ Port do ładowania DC 5V
- ⑩ AUX: Złącze 3,5 mm mini-jack do podłączenia sygnału audio (telefon, odtwarzacz MP3, itp.)

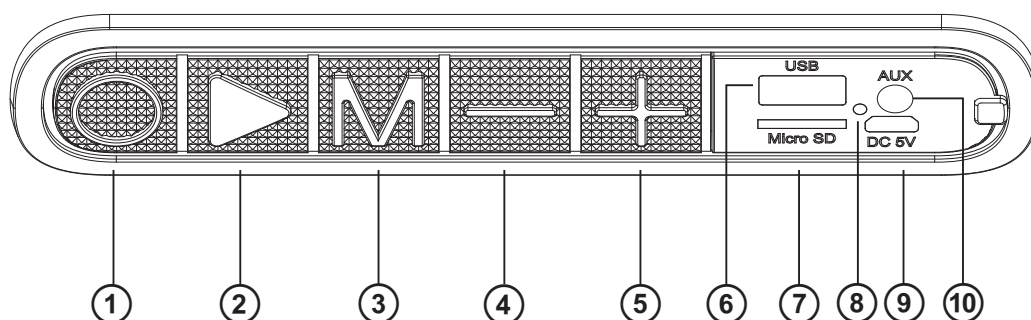

5. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA

Ładowanie akumulatora

- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy całkowicie naładować baterię. Ładowarka nie wchodzi w skład zestawu. Skorzystaj do ładowania urządzenia uniwersalną ładowarkę DC 5V/2 A.
- Podłącz kabel micro-USB (załączony) do gniazda DC IN 5V na głośniku, po czym podłącz drugi koniec kabla do zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży). Następnie włóż wtyk zasilacza sieciowego USB do gniazdka ściennego. Podczas ładowania wskaźnik świeci na biało. Gdy urządzenie będzie naładowane, wskaźnik zgaśnie

Po pełnym naładowaniu nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki na dłuższy czas.

Nie należy ładować głośnik w niskich temperaturach otoczenia. Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia dla ładowania urządzenia to co najmniej 10°C

Tryb Bluetooth


- Włącz tryb Bluetooth za pomocą przycisku M ③ kilka razy. Po 2-3 sekundach urządzenie przejdzie w tryb wyszukiwania.
- Na źródle sygnału (telefon, tablet itp.) należy wybrać tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Na ekranie pojawi się nazwa "REAL-EL X-709", z którym chcesz nawiązać połączenie. Po udanym połączeniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Tryb TWS (jednoczesne połączenie dwóch systemów na raz)

- Włącz oba głośniki REAL-EL X-709 w tryb Bluetooth.
- Na jednym głośniku naciśnij i przytrzymaj przycisk TWS (odtwarzaj/pauza), po czym urządzenie przejdzie w tryb TWS i wyda jeden sygnał dźwiękowy. Jeśli oba głośniki zostaną prawidłowo połączone, usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe.
- Podłącz źródło dźwięku Bluetooth
- Aby wyjść z trybu TWS, naciśnij i przytrzymaj przycisk TWS (odtwarzanie/pauza).

Notatka:

Model ten posiada możliwość odtwarzania dźwięku poprzez wejście AUX w trybie TWS. Aby to zrobić, podłącz źródło dźwięku do systemu obsługującego TWS przez wejście AUX bez włączania Bluetooth.

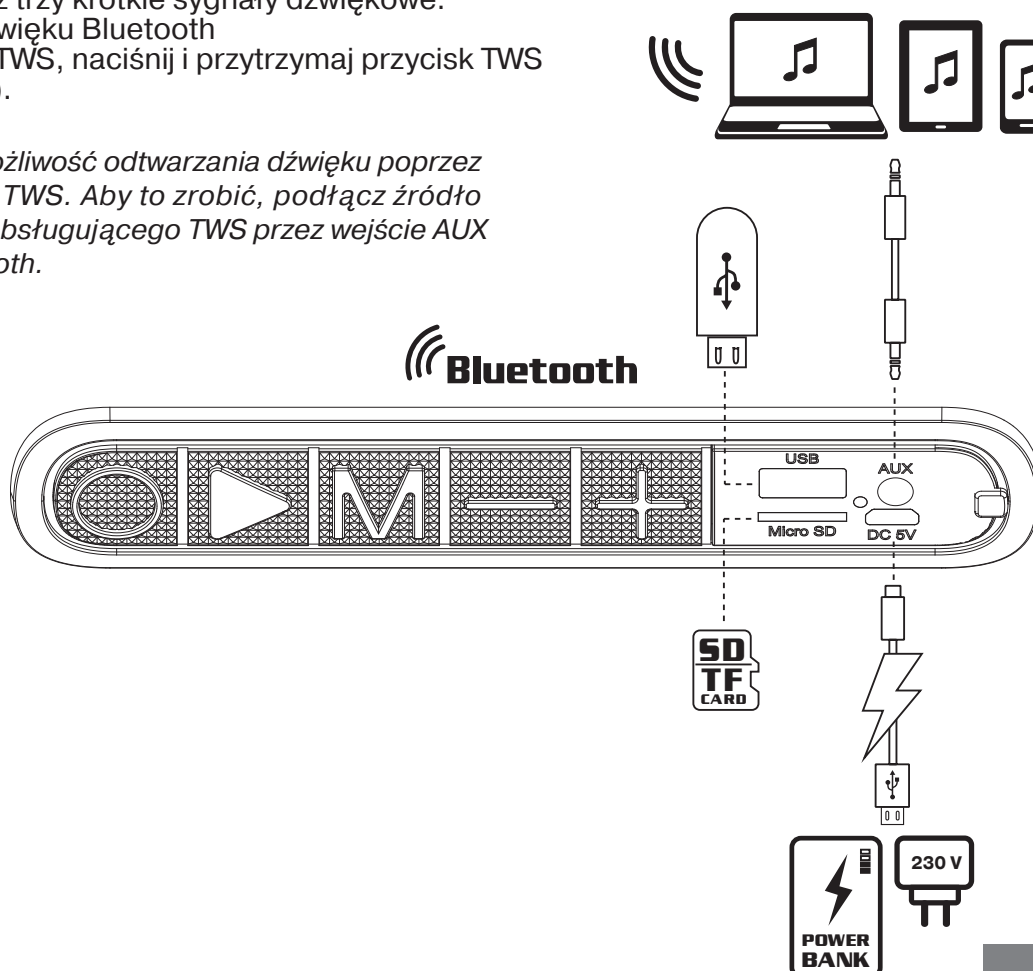

Tryb odtwarzacza

- Włóż kartę SD lub USB flash do odpowiedniego gniazda, utwór dźwiękowy będzie odtwarzany automatycznie. W trybie odtwarzania naciśnij krótko przyciski "◀◀" lub "▶▶", aby wybrać żądane utwory.
- Naciśnij przycisk "⏏", aby odtworzyć lub wstrzymać.

Uwaga: W trybie odtwarzania Bluetooth, jeśli włożysz SD lub USB, Bluetooth zostanie wyłączony i odtwarzane będą USB lub SD. Kliknij przycisk «M[Ⓢ]», aby powrócić do trybu Bluetooth.

Złącze USB służy wyłącznie do podłączania USB flash. Nie używaj tego złącza do podłączenia innych urządzeń, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Tryb "wejście liniowe" (AUX)

- W przypadku zgodnych urządzeń muzycznych użyj kabla audio z wtyczką mini 3,5 mm. W tym celu podłącz kabel do wejścia audio AUX i do dowolnego źródła audio z gniazdem mini-jack 3,5 mm. Następnie naciśnij przycisk «M», aby przejść do trybu AUX.

Uwaga:

Przycisk zasilania "OFF / ON." musi być wyłączony, jeśli system nie jest używany przez dłuższy czas.

5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Parametry	Znaczenie
Moc (RMS)	10 W
Pasma przenoszenia	70-20 000 Hz
Średnica głośników	Ø 101 mm
Obsługiwane profile Bluetooth	V5.0 + BR + EDR + BLE / A2DP
Typ połączenia	Bluetooth / USB / Micro SD / Aux
Zasilanie	USB/5 V DC, 2 A
Akumulator	litowo-jonowy (Li-Ion) 1500 mAh, DC 3.7 V
Zasięg Bluetooth	do 10 m
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Wymiary	297 x 127 x 141 mm
Waga	1.45 kg

Uwagi:

- *Specyfikacje podane w tabeli są jedynie orientacyjne i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.*
- *Wytwory znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszane. Z tego powodu specyfikacje techniczne i kompletność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.*



Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik,
Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

® **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**